

**LESENI ZABOJI**

Datum izdaje: 01.09.2006

Sprememba: 01

Datum veljave: 01.02.2007

1. NAMEN UPORABE

Uporabljajo se za eksterni in interni transport in skladiščenje ulitkov

2. SPLOŠNE KAKOVOSTNE ZAHTEVE

Ustreznost specifikaciji kakovosti.

3. LASTNOSTI MATERIALA

Leseni zaboji morajo ustrezati v osnovi spodnji sliki 1: Transportni zaboj Livar d.d.

MAXIMALNA DOVOLJENA SVETLA ODPRTINA MED DESKAMI JE 100 MM IN ŠIRINA POSAMEZNE DESKE MINIMALNO 60 MM.

Letve morajo biti osušene in vizualno ne smejo biti mokre.

Notranja ojačitvena vogalna letev mora biti brez grč in lesarskih napak.

Notranja vogalna letev mora biti dimenzij 2,5x10 cm ali 4x7 cm za ½ m3 zaboje oz. 4x7 cm ali 5x8 cm pri 1 m3 zabojih, zaradi stabilnosti.

Žebli ne smejo gledati ven iz palete, zahtevajo se spiralni žebli, zaradi večje trdnosti.

a) veliki transportni zaboj

- za stranice zaboja se uporabi po 3 žblje, ki se ponavadi zabijejo z razmakom 3-5 cm, glede na sliko 1: Transportni zaboj Livar d.d., to je $3 \times 4 \times 2 \times 4 = 96$ žbljev,
- spodnja stran zaboja deske so dovolj po 2 žblja na moral $5 \times 2 = 20$ žbljev, če je 5 desk spodnjih
- dno zaboja se pribije na stranice s spodnje strani z 28 žblji
- torej min. 144 žbljev na zaboj veliki

b) mali transportni zaboj

- za stranice zaboja se uporabi po 3 žblje se ponavadi zabijejo z razmakom 3-5 cm, glede na sliko 1: Transportni zaboj Livar d.d. je $3 \times 3 \times 2 \times 4 = 72$ žbljev,
- spodnje deske so dovolj po 2 žblja na moral $5 \times 2 = 20$ žbljev, če je 5 desk spodnjih
- dno zaboja se pribije na stranice s spodnje strani z 28 žblji
- torej min 120 žbljev na zaboj mali

Obdelane letve so lahko lisičave, vendar mora biti skorja odstranjena.


Lisičave letve morajo biti obrnjene v notranjost palete, spodnje v dno palete.

**LESENI ZABOJI**

Datum izdaje: 01.09.2006

Sprememba: 01

Datum veljave: 01.02.2007

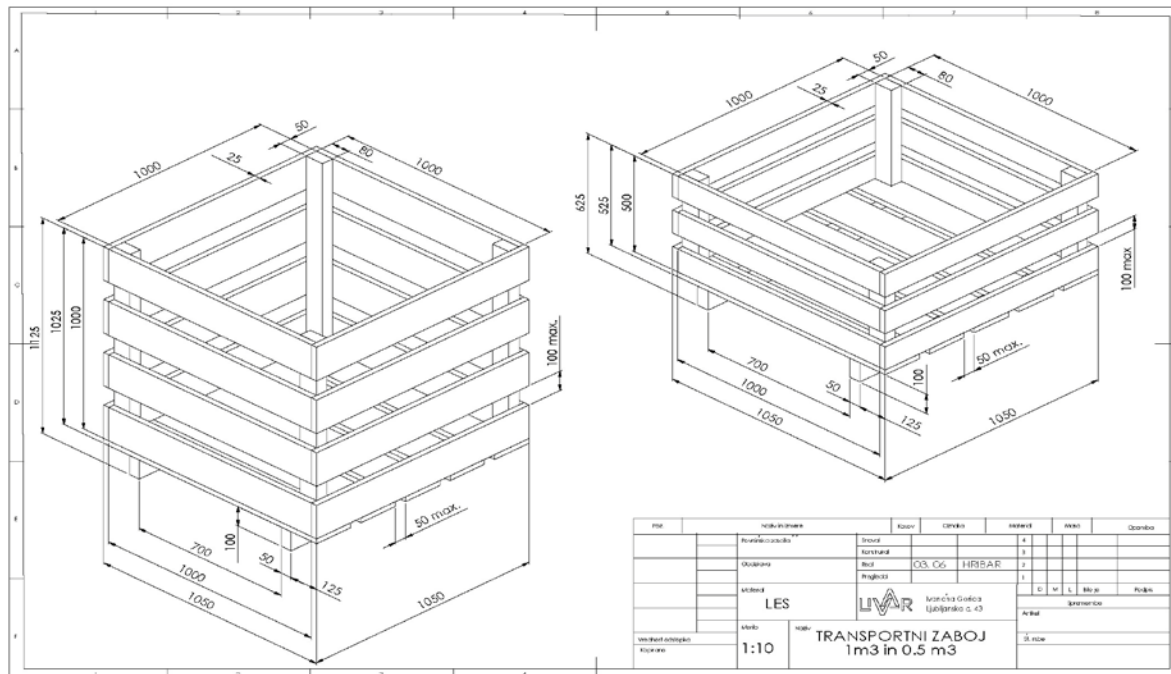

Slika 1: Transportni zaboj Livar d.d. (Opomba: Risba in število letov so informativnega značaj)

4. EMBALAŽA, PAKIRANJE, TRANSPORT

Leseni zaboji morajo biti dostavljeni nepoškodovani, sestavljeni ali razstavljeni kosovno.

Letve v sestavljeni paleti ne smejo biti zlomljene, ali poškodovane.

Letve ne smejo imeti izpadajočih grč, saj je možnost, da se letev zlomi, velika.

Sestavljena paleta ne sme biti nagnjena v eno stran po višini za več kot 2 cm.

Notranja dimenzija po diagonali lahko odstopa max. za 5 cm.

Palete ne smejo biti mokre oz. v zimskem času pokrite z snegom.

Vsak zaboj mora biti barvno označen v spodnjem levem kotu zaboja glede na dobavitelja (modra barva, zelena barva ...)

5. JAMSTVO KAKOVOSTI

Ob vsaki dobavi zahtevamo ustrezno izpolnjeno dobavnico (z jasno označeno številko naročila Livar d.d.). V nasprotnem bomo prisiljeni zaboje zavrniti!

6. NAČIN PREVZEMA

Lesene zaboje bo prevzela vhodna kontrola LIVAR-ja.



LESENI ZABOJI

Datum izdaje: 01.09.2006

Sprememba: 01

Datum veljave: 01.02.2007

7. KONTROLNI POSTOPEK

Leseni zaboji bodo vzorčeni (po 2 zaboja iz vsake pošiljke) po sliki 1: Transportni zaboj Livar d.d.

8. NAČIN MERITVE

V sliki 1: Transportni zaboj Livar d.d. so navedene vse mere.

9. PRILOGE